

*intelligent light*  
**ADALIT**

**L-3000**

**PROFESSIONAL**



| Informacja o produkcji  
| Cechy funkcjonalne

# L-307




II 1G Ex ia IIC T4 Ga  
II 1D Ex ia IIIC T85 °C Da

HIGH INTENSITY



0°  
45°  
90°



200  
LUMENS



200  
M



10000  
CD



Li-ion  
Rechargeable




04 h 06 h 08 h



IP67

Technologia  
**LedEngine**

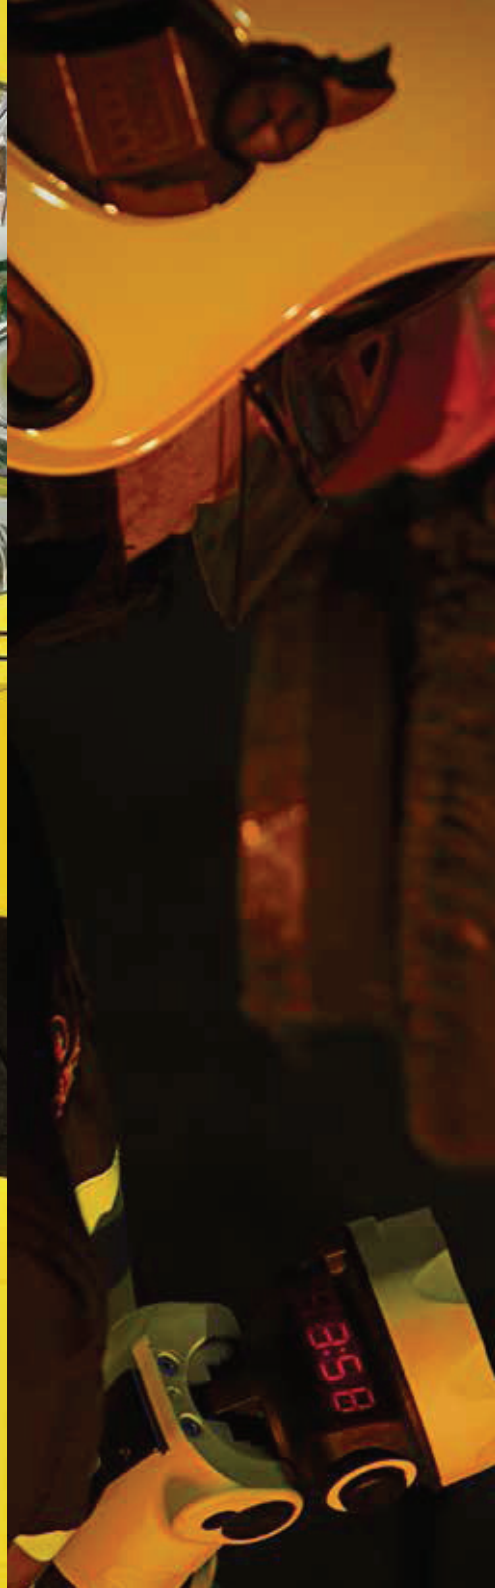



Informacja  
o produkcji

Cechy  
funkcjonalne







Adalit L-3000 to profesjonalna latarka o wysokich parametrach technicznych łącząca wysoką intensywność światła LED z nowatorską optyką, dużym, cyfrowym wyświetlaczem i eleganckim wzornictwem

*inteligentne  
oświetlenie*



- ✓ 2 diody LED o intensywności świecenia 135 lumenów, każda zastosowana w podwójnym systemie optycznym o różnych strumieniach światła
- ✓ Technologia LedEngine z systemem oświetlania podłoża
- ✓ Tylko funkcja Booster umożliwi oświetlenie na dużą odległość, strumieniem światła o dużej sile penetracji
- ✓ Wykonany z miękkiego tworzywa dwuprzyciskowy przełącznik, ergonomiczny i odpowiednio duży aby umożliwić łatwe naciśnięcie
- ✓ 3 różne intensywności świecenia umożliwiające dokonanie wyboru w każdej chwili pozostającego czasu świecenia
- ✓ Poziom naładowania baterii pokazany w godzinach i minutach na cyfrowym wyświetlaczu
- ✓ Przegubowa głowica ustawialna w 3 pozycjach 0° / 45° / 90°
- ✓ Obudowa latarki wykonana z żywicy termoplastycznej charakteryzującej się wysoką odpornością na uderzenie, ekstremalne temperatury i na korozję

PROFESSIONAL

Ex



Technologia  
**LedEngine**

Nowy system oświetlenia  
podłóża, teraz możesz  
obserwować teren,  
po którym chodzisz

Led  
Engine  
Technology

HIGH  
INTENSITY



ATEX  
ZONE 0




ADALIT





# Cechy funkcjonalne

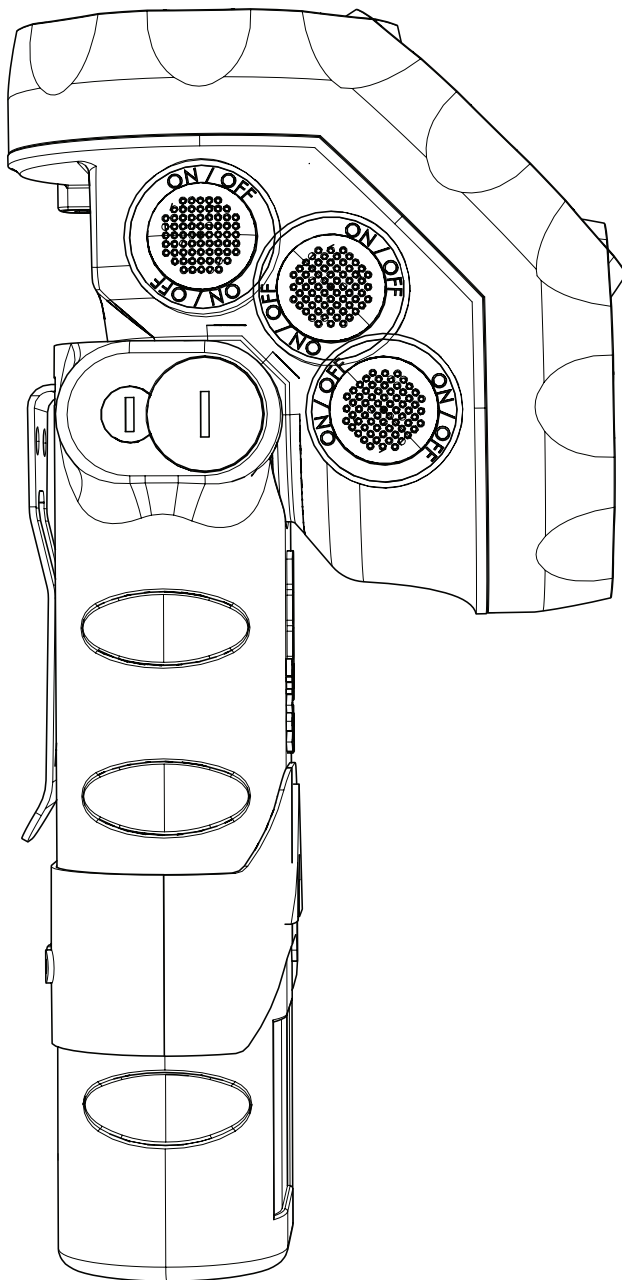

## Latarka

**Certyfikowana na zgodność z ATEX LOM 12ATEX2087 X**

I 1G Ex ia IIC T4 Ga IP67 | II 1D Ex ia IIIC T85 oC Da

**Stopień ochrony:** IP67

**Waga:** 500 g

**Wymiary:** 225 x 70 mm (długość x średnica Ø)

### System czasu świecenia

Użytkownik może wybrać pomiędzy 3 różnymi trybami świecenia, które można korygować w każdym momencie: światło ciągłe – 6 godzin lub 12 godzin lub 18 godzin oraz światło pulsacyjne – 12 godzin

**Czas świecenia:** rzeczywisty w godzinach i minutach, dzięki zastosowaniu cyfrowego wyświetlacza

### Ostrzeżenie o niskim stanie naładowania baterii

Dioda LED, na 15 minut przed wyczerpaniem baterii zaczyna pulsować

### Materiał

Żywica termoplastyczna o wysokiej odporności na uderzenia, ekstremalne temperatury i substancje powodujące korozję. Wykonany z miękkiego tworzywa dwuprzyciskowy przełącznik, ergonomiczny i odpowiednio duży aby umożliwić łatwe naciśnięcie

**Obrotowa głowica:** 3 pozycje: 0°/45°/90°

**Źródło światła:** 2 intensywne diody LED o intensywności świecenia 135 lm | Łączna intensywność świecenia 200 lm

### Specjalistyczna podwójna optyka

Opcja FLOOD – unikalne rozwiązanie „system oświetlenia podłoża” tak, aby oświetlić teren, po którym chodzi użytkownik. Opcja Fokus – BOOSTER – funkcja świecenia na dużą odległość strumieniem światła o dużej sile penetracyjnej

**Bateria:** litowa | napięcie: 3,7 V

**Akcesoria:** pokrowiec, wykonany z nylonu o wysokiej widoczności

## Ładowarki

**Oznakowanie:** CE e9

**Stopień ochrony:** IP54

**Odłączenie po naładowaniu:** automatyczne

**Wskaźnik naładowania:** czerwona dioda (LED) – proces ładowania w toku | zielona dioda (LED) – latarka jest naładowana

**Źródło zasilania:** DC 12 V | AC: 100/240 V 50/60 Hz

### Rodzaj i wymiary

Tylko latarka: 75 x 105 x 60 mm

Ładowarka mieszcząca 3 latarki: 205 x 105 x 60 mm

Ładowarka mieszcząca 5 latarek: 405 x 105 x 60 mm



# www.adalite.es




Biuro i serwis:  
ul. Pabianicka 119/131  
93-490 Łódź  
tel. + 48 609 407 470  
tel./fax + 48 42 280 92 08  
mail: biuro@asf.net.pl  
www.asf.net.pl



European  
high quality

# ADALIT

professional



●●● The Light Company  
**ADARO**

ADARO Tecnología, S.A.  
Parque Científico y Tecnológico de Gijón  
-EDIFICIO ADARO-  
33203 GIJÓN-ASTURIAS

Customer Service:  
Tel.: +34 985 347 806  
Fax: +34 985 347 827  
info@adalite.es