

# ADALIT L-10

*Pierwsza, akumulatorowa latarka na hełm, zaprojektowana specjalnie dla strażaków. ADALIT L-10, to latarka o dużej mocy. Montowana na hełmie, pozostawia wolne ręce. Jej zadaniem jest również ułatwienie lokalizacji samego strażaka.*

new  
LED

L10


*( I to see and to be seen )*




**ADARO**  
Technologia

*Latarka ADALIT L-10 jest bardzo lekka i idealnie zintegrowana z hełmem strażackim. Łączy technologię LED z najnowszej generacji akumulatorem Li-ion. Oferuje wyjątkowe funkcje i dzięki temu wpływa na zapewnienie większego bezpieczeństwa i jest wyjątkowo wygodna w użyciu.*

## LATARKA

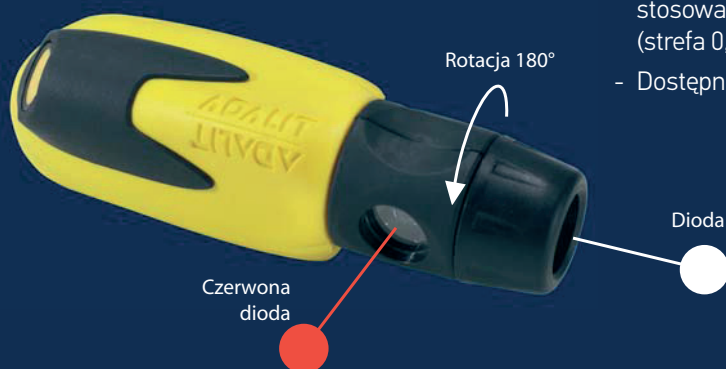

- Białe światło diodowe o wysokiej intensywności.
- Czerwone, pulsujące światło diodowe o wysokiej intensywności, dające sygnał umożliwiający lokalizację strażaka.
- Ultra lekki akumulator Li-ion.
- Informacja o pozostałym czasie świecenia i poziomie naładowania akumulatora.
- Ostrzeżenie o niskim poziomie akumulatora.
- Wykonana z termoplastycznej żywicy charakteryzującej się wysoką odpornością na uderzenia, ekstremalnie wysokie temperatury, ciecz i substancje powodujące korozję.
- Certyfikowana na zgodność z normą umożliwiającą jej bezpieczne stosowanie w atmosferze potencjalnie zagrożonej wybuchem kategoria 1 & 2 (strefa 0, 1 i 2 dla gazów; strefa 20, 21 & 22 dla pyłów).
- Dostępne zapinki do hełmów różnego typu.

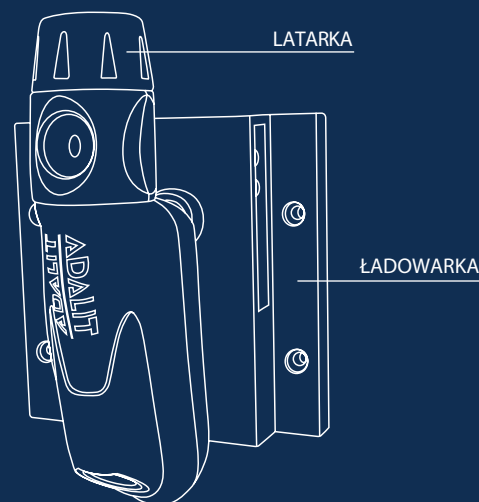

## ŁADOWARKA

- Elektroniczny system kontroli wyłączający ładowarkę po zakończonym cyklu ładowania, zapobiegający jej przeladowaniu.
- Kontrola stanu baterii przy każdorazowym włożeniu latarki do ładowarki.
- Dostępne różne ładowarki: 100-220 V oraz samochodowa 12-24 V.
- Oznaczona e9 zgodnie z normą 72/245/EEC (95/54/EC) dotycząca współczynnika interferencji w pojazdach służb ratowniczych.

### LATARKA NA HEŁM ADALIT L-10

STANDARD EUROPEJSKI	ATEX	II 1 G D Ex ia IIC T4 Ex iaD 20 IP65 T85°C II 2 G D EEx ia IIC T4 IP65 T85°C
	CERTYFIKAT	L.O.M. 06ATEX2057 X
WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE	Waga	180 g
	Wymiary	156 x 56 x 48 mm
	Czas świecenia	Tryb normalny: >3 godz. Tryb oszczędny: >6 godz.
	Funkcje pozycjonujące	Czerwone, diodowe światło o dużej intensywności
	Wskaźnik poziomu baterii	Pulsujące światło po włączeniu baterii
	Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii	Światło pulsujące na 15 minut przez rozładowaniem akumulatora
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	Typ	Dioda o wysokiej intensywności
	Strumień światła	biała dioda: 135 lm czerwona dioda: 27 lm
AKUMULATOR	Typ	Li-ion
	Napięcie	3,7 V
AKCESORIA	Zaczepty do hełmu strażackiego	

### ŁADOWARKA

STANDARD EUROPEJSKI	Stopień zabezpieczenia	IP54
	Oznaczenie	CE, e9
WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE	Czas ładowania	5 h
	Zakończenie cyklu ładowania	Automatycznie
	Ładowanie	DIODA czerwona: ładowanie
	Wskaźnik	DIODA zielona: naładowana
	Rodzaj ładowarki	DC 12/24 V      AC 100/240V 50/60Hz
TYP I WYMIARY (długość x wysokość x maksymalna szerokość)	Pojedyncza	100 x 28 x 102 mm
	Na 2 LATARKI	185 x 28 x 102 mm
	Na 3 LATARKI	270 x 28 x 102 mm
	Na 4 LATARKI	355 x 28 x 102 mm
	Na 5 LATARKI	440 x 28 x 102 mm
	Na 40 LATARKI	970 x 28 x 102 mm